



# LIXIL リビング建材 中仕切り板、プッシュラッチ用固定棚用部品 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

## ■取付け上のお願

- 本部品を取付ける際は当て木をしてたたき込んでください。当て木をしない場合、傷や部品破損の原因になります。
- 棚板を固定する際は手回しドライバーを使用してください。インパクト等を使用すると、ねじ山つぶれにつながります。
- プッシュラッチ用固定棚板を使用する時は製品に同梱されている固定棚板は使用しないでください。

## ■部品一覧表



部材・部品名	員数
中仕切り板、プッシュラッチ用棚板	1
ジョイント部品(本体)	4
ジョイント部品(キャップ)	4
ジョイント部品(ボルトφ3用)	4

## ■取付け手順

①中仕切り板、プッシュラッチ用棚板の端部の開口にジョイント部品を取付けます。

### ■ジョイント部品(本体)の取付け方法


- ※①(ジョイント部品の端部のライン)、②(部材の端部のライン)が平行になる様に設置し、垂直に圧入してください。
- ※②面より部品が出っ張らないように圧入してください。(入りにくい場合は当て木をしてプラスチックハンマーなどでたたき込んでください。)

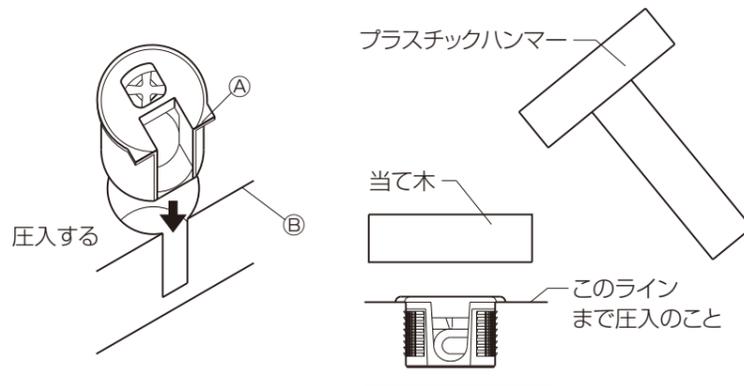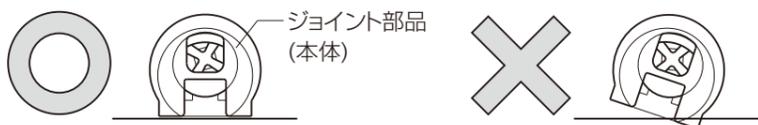


②ジョイント部品(ボルトφ3用)を中仕切り板の場合は固定棚裏面と地板に、プッシュラッチ用固定棚板の場合は側板に取付けます。

③中仕切り板、プッシュラッチ用固定棚板をスライドさせて取付け、ジョイント部品を固定します。

### ■プッシュラッチ用固定棚板

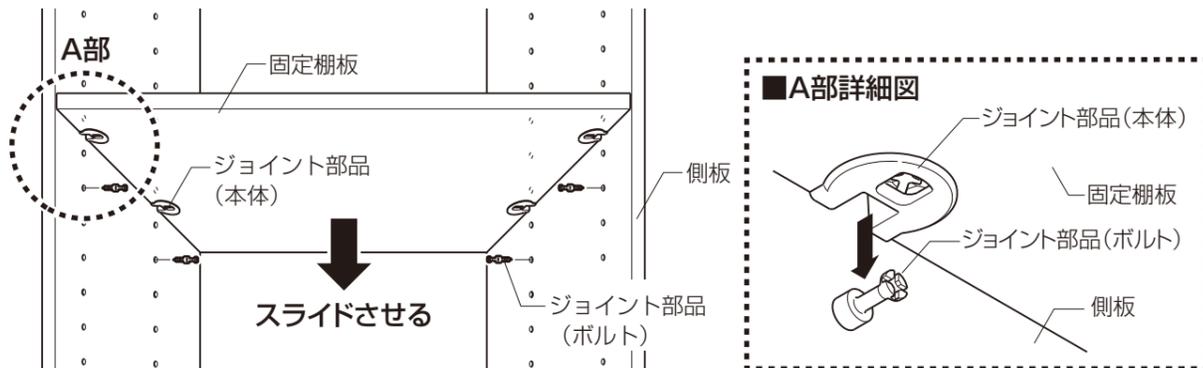


### ■中仕切り板

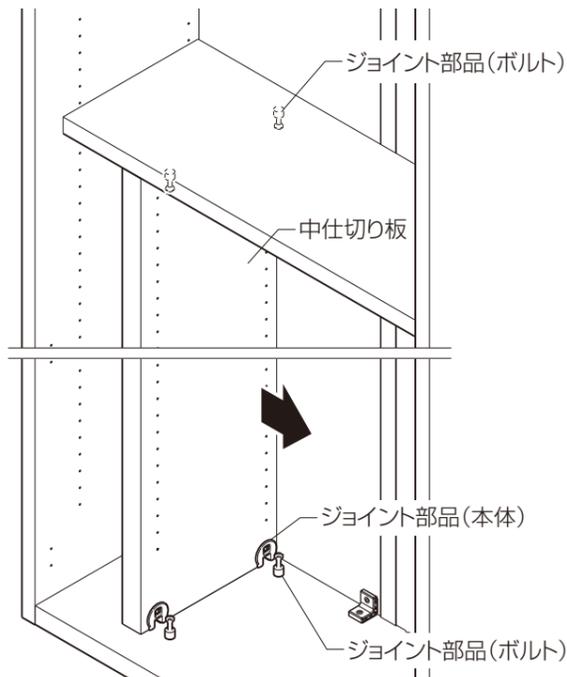

お願い

### ■ジョイント部品(ボルト)の取付け方法

- ※必ず手回しドライバー又はクラッチ付ドライバーで取付けてください。
- ※適切な位置に取付けてください。組立てができなくなります。

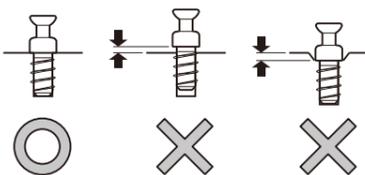

お願い


### ■ジョイント部品の固定方法

- ※必ず手回しドライバーで固定してください。
- ※よく締まらない場合は、回転部のツメを直して締付けるか、ジョイント部品本体にボルトがはめ合わされているか確認してください。(回転部のツメが出ていたらボルトが入りません。)
- ※ドライバーは、斜めに差込んでください。ジョイント部品が破損するおそれがあります。




【はめ合わせ時】

- ※ねじの平らな面を側板と平行にしてはめ合わせます。

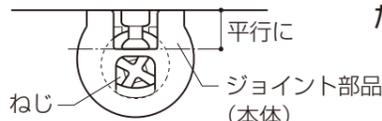

【締めた時】

- ※ねじを90° ~ 105° 回転させて固定してください。



### ■ジョイント部品(キャップ)の取付け

- ジョイント部品(本体)に、ジョイント部品(キャップ)を取付けます。

