


引戸引違用 プッシュ表示錠 取付け説明書


この説明書は必ず取付けされる方にお渡ししてください。

セット内容




取付け準備

- 矢印方向に引き離してスイッチ座と錠座を分離します。


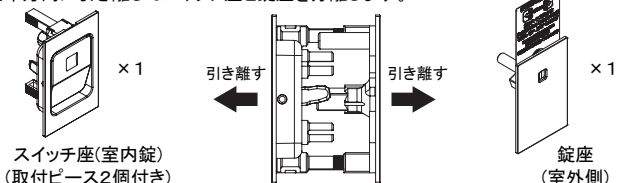


錠の取付け


- スイッチ座と錠座を引戸本体の加工穴に取付けます。




スイッチ座は【解錠状態】にして取付けてください。

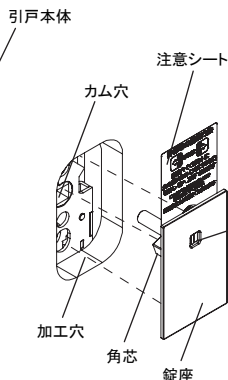

カム穴に入る位置になるように角芯を回し合わせ取付けてください。




お願い
引戸本体と座にすき間が無くなるまで押し込んでください。



錠の取り外し

- スイッチ座の上下にある切欠けに引戸本体を傷つかないようにマイナスドライバーを差し込み、少しずつ座を浮かせて外します。

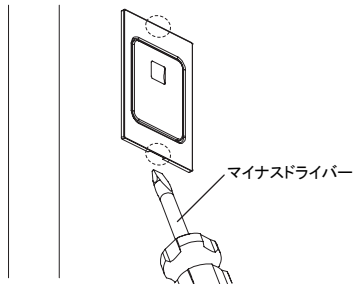

非常解錠の方法

- 錠座の表示窓(解錠穴)のくぼみに先の細いもの(つまようじなど)を差し横へスライドさせます。



お願い
錠座に取り付けられた注意シートは引き渡しまで外さないでください。注意シートは上に引抜くと外せます。

